КАТАЛОГ СЕРИИ / 2026

# ДЫМАРЬ ТЕРМО

## Утеплённые сэндвич-дымоходы

Модульная система из нержавеющей стали. Трубы, фасонные детали, опоры и крепёж.



**Трубы**



**Тройники**



**Колена**

ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Изделия и размеры

Выберите карточку, чтобы перейти к таблице диаметров и сочетаний стали.

01

Труба сэндвич 0,25 м

02

Труба сэндвич 0,5 м

03

Труба сэндвич 1,0 м

04

Телескоп сэндвич 0,5-0,75 м

05

Колено сэндвич 135°

06

Колено сэндвич 90°

07

Тройник сэндвич 135°

08

Тройник сэндвич 90°

09

Ревизия сэндвич 90°

10

Шибер сэндвич

11

Оголовок сэндвич

12

Оголовок-зонт сэндвич

13


Переход одностенка → сэндвич

14

Старт-сэндвич


15

Адаптер стартовый

16

Конденсатоотвод

17

Площадка опорная

18

Пластина опорная с конденсатоотводом

19

Клапан взрывной сэндвич

20

Хомут обжимной

21

Консоль

22

Хомут стеновой

ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Как устроен сэндвич



### Внутренняя труба

Образует дымовой канал. Марку и толщину стали подбирают по условиям эксплуатации.

### Теплоизоляция

Слой минеральной ваты между двумя стенками уменьшает теплопотери. Толщину согласовывают для выбранного исполнения.

### Наружный кожух

Закрывает теплоизоляцию. В таблицах марка и толщина кожуха указаны после знака «+».

Пример Ø300×400 мм: 300 мм - дымовой канал, 400 мм - наружный диаметр кожуха. Диаметр и конфигурацию трассы определяют по оборудованию и проекту.

01 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Труба сэндвич 0,25 м



Короткий модуль длиной 250 мм для подгонки высоты трассы.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Первое число в колонке - диаметр дымового канала, второе - наружный диаметр кожуха. Исполнения с дымовым каналом от Ø650 мм рассчитываются индивидуально.

02 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Труба сэндвич 0,5 м



Прямой модуль длиной 500 мм.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  • ходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

03 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Труба сэндвич 1,0 м



Прямой модуль длиной 1000 мм.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  • ходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

04 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Телескоп сэндвич 0,5-0,75 м



Регулируемый прямой участок длиной 500-750 мм.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø200<br>×300 | Ø250<br>×350 | Ø300<br>×400 | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |

Первое число в колонке - диаметр дымового канала, второе - наружный диаметр кожуха. Исполнения с дымовым каналом от Ø650 мм рассчитываются индивидуально.

05 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Колено сэндвич 135°



Меняет направление трассы на 45°.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  • ходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

06 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Колено сэндвич 90°



Меняет направление трассы на 90°.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

07 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Тройник сэндвич 135°



Присоединяет боковой дымоотвод под углом 45° к основному каналу.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

08 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Тройник сэндвич 90°



Присоединяет боковой дымоотвод под прямым углом к основному каналу.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

09 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Ревизия сэндвич 90°



Доступ к дымовому каналу для осмотра и чистки.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

10 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Шибер сэндвич



Участок с заслонкой для регулировки тяги.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

11 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Оголовок сэндвич



Закрывает торец утеплённого модуля и защищает изоляцию.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

12 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Оголовок-зонт сэндвич



Завершает дымоход и защищает канал от осадков.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Первое число в колонке - диаметр дымового канала, второе - наружный диаметр кожуха. Исполнения с дымовым каналом от Ø650 мм рассчитываются индивидуально.

13 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Переход одностенка → сэндвич



Соединяет одностенный участок с утеплённым.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  • ходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

14 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Старт-сэндвич



Начальный элемент утеплённого участка.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø200<br>×300 | Ø250<br>×350 | Ø300<br>×400 | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |

Первое число в колонке - диаметр дымового канала, второе - наружный диаметр кожуха. Исполнения с дымовым каналом от Ø650 мм рассчитываются индивидуально.

15 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Адаптер стартовый



Соединяет патрубок оборудования с дымоходной системой.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø200<br>×300 | Ø250<br>×350 | Ø300<br>×400 | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |

Первое число в колонке - диаметр дымового канала, второе - наружный диаметр кожуха. Исполнения с дымовым каналом от Ø650 мм рассчитываются индивидуально.

16 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Конденсатоотвод



Собирает конденсат и обеспечивает его отвод.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

17 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Площадка опорная



Передаёт вертикальную нагрузку на консоли или основание.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

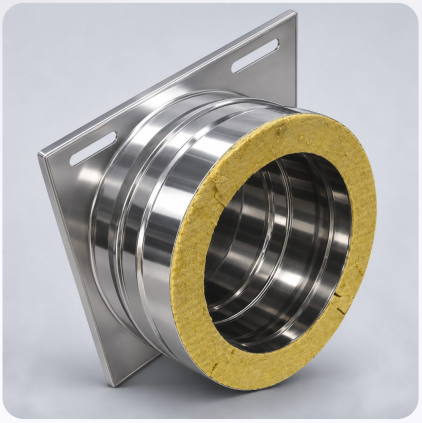
| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø100<br>×200 | Ø110<br>×210 | Ø115<br>×210 | Ø130<br>×230 | Ø150<br>×250 | Ø160<br>×260 | Ø180<br>×280 | Ø200<br>×300 | Ø225<br>×315 | Ø250<br>×350 | Ø280<br>×380 | Ø300<br>×400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,8 + 430/0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Дымовой канал от Ø650 мм - индивидуальный расчёт.

18 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Пластина опорная с конденсатоотводом



Опорный узел. Конденсатоотвод входит в комплект.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø200<br>×300 | Ø250<br>×350 | Ø300<br>×400 | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |

Первое число в колонке - диаметр дымового канала, второе - наружный диаметр кожуха. Исполнения с дымовым каналом от Ø650 мм рассчитываются индивидуально.

19 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

# Клапан взрывной сэндвич



Элемент для сброса давления на газоходах котельных.
Исполнение определяет проект.

## Типоразмеры и сочетания стали

✓ серийное исполнение  ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø200<br>×300 | Ø250<br>×350 | Ø300<br>×400 | Ø350<br>×450 | Ø400<br>×500 | Ø450<br>×550 | Ø500<br>×600 | Ø550<br>×650 | Ø600<br>×700 | Ø650<br>×750 | Ø700<br>×800 | Ø750<br>×850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| AISI / стенка, мм<br>Дымовая труба + кожух | Ø800<br>×900 | Ø850<br>×950 | Ø900<br>×1000 |
|---|---|---|---|
| 304/0,5 + 304/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 430/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,5 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 304/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 304/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 316/0,8 + 430/0,8 | ✓ | ✓ | ✓ |

Первое число в колонке - диаметр дымового канала, второе - наружный диаметр кожуха. Исполнения с дымовым каналом от Ø650 мм рассчитываются индивидуально.

20 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

## Хомут обжимной

Стягивает стык двух модулей. Подбирается по наружному диаметру кожуха.

При заказе укажите наружный диаметр кожуха



21 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

## Консоль

Кронштейн под опорную площадку. Серийный вынос 300-750 мм с шагом 50 мм.

Вылет и нагрузку проверяют по проекту



22 / ДЫМАРЬ ТЕРМО

## Хомут стеновой

Фиксирует трубу у стены. Отступы 100, 150, 200, 250, 300 и 350 мм.

При заказе укажите наружный диаметр кожуха и отступ от стены



Крепёж подбирается по наружному диаметру кожуха. Синяя точка - не «нет». Завод изготавливает широкий перечень изделий, в том числе нестандартных и неходовых: такие позиции делаем под заказ, возможность и сроки изготовления уточняет инженер. Для крупного заказа подберём любое исполнение.

МАТЕРИАЛЫ

# Марки нержавеющей стали

В таблице сначала указаны марка и толщина дымовой трубы, затем кожуха.

## AISI 430

### Ферритная хромистая сталь

Применяется для кожуха и в отдельных исполнениях дымового канала.

## AISI 304

### Хромоникелевая аустенитная сталь

Применяется для дымовой трубы и кожуха.

## AISI 316

### Аустенитная сталь с молибденом

В таблицах встречается как материал дымовой трубы. Молибден повышает стойкость к локальной коррозии.

Пример 304/0,8 + 430/0,5: дымовая труба AISI 304 толщиной 0,8 мм, кожух AISI 430 толщиной 0,5 мм. Сочетания, которых нет в таблицах, уточняются по проекту.

# Как заказать

Пришлите спецификацию, чертёж или эскиз трассы - посчитаем в тот же рабочий день.

## Юридическим лицам и ИП

Договор, счёт, накладная, НДС. Газоходы Ду 200-1000 мм - по проекту или чертежу, расчёт за 1 рабочий день.

## Оплата и срок

Оплата по счёту с QR-кодом до начала изготовления, после оплаты приходит чек. Изготовление 10-15 рабочих дней; для нестандартных изделий срок называем при расчёте.

## Склады и доставка

Краснодар - пгт Яблоновский, ул. Связи (самовывоз бесплатно). Ставрополь - ул. 3-я Промышленная. Приезжайте после звонка или отправим транспортной компанией по всей России.

**Телефон**

**+7 851 299-47-80**

Звонки пн-пт 9:00-18:00 (МСК)

**Почта и MAX**

**info@gipograd.ru**

**dumohod@list.ru**

Сообщения в MAX и на почту - круглосуточно

**gipograd.ru**

Производство и продажа нержавеющих дымоходов оптом и в розницу, работаем с 2017 года. Собственный завод в Ставрополе, склад в Краснодаре. Скидки до 20 % - от объёма заказа, рассчитываются индивидуально с инженером.

**Наведите камеру телефона на QR-код - откроется чат с инженером в MAX.**

**Написать в MAX**