дымОход
ДЫМОХОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Завод-изготовитель · Ставрополь · с 2017 года

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026

Дымоходы и газоходы до Ø1000 мм



Изготавливаем дымоходы из нержавеющей стали для многоквартирных домов с поквартирным отоплением и для котельных — по проекту и спецификации. Сэндвич Ø100×200 … Ø900×1000, одностенные Ø100–900, коаксиальные Ø200×300 … Ø400×500.

Своё производство
без дилеров и магазинной наценки

Работаем с НДС
договор, счёт-фактура, закрывающие документы

Склады в Ставрополе и Краснодаре
самовывоз бесплатно, доставка по России

Сертификат НСОПБ
до 19.01.2030 · Ø до 1000 мм под заказ

Напишите в MAX
Наведите камеру — пришлите список позиций или спецификацию, рассчитаем в тот же рабочий день

В КАТАЛОГЕ

Как устроена дымоходная система — схемы сборки	02
Дымоходы для поквартирного отопления МКД — коллективные коаксиальные и раздельные стояки	04
Коаксиальные дымоходы (КД) — 6 позиций, Ø200×300 … Ø400×500	06
Газоходы и дымовые трубы для котельных — Ду 200–1000 мм, по проекту	07
Утеплённые газоходы для котельных — весь ассортимент, Ø300×400 … Ø900×1000	08
Наши объекты — фото выполненных работ	09
Покраска под заказ — любой цвет по RAL, фото работ	10
Сэндвич-дымоходы утеплённые — 19 элементов, Ø100×200 … Ø900×1000	11
Хомуты и консоли — крепёж, что полезно знать	22
Одностенные дымоходы — 16 элементов, Ø100–900 мм	23
Как заказать и контакты — сроки, оплата, доставка	30

+7 851 299-47-80
пн–пт 9:00–18:00 МСК


info@gipograd.ru
dumohod@list.ru

gipograd.ru
заявки круглосуточно · MAX

КАК СОБИРАЕТСЯ ДЫМОХОД

Конструкция дымоходной системы

Пример сборки дымохода из стандартных элементов: от подключения к котлу или печи до выхода над кровлей. Все элементы схемы — в каталоге на следующих страницах.

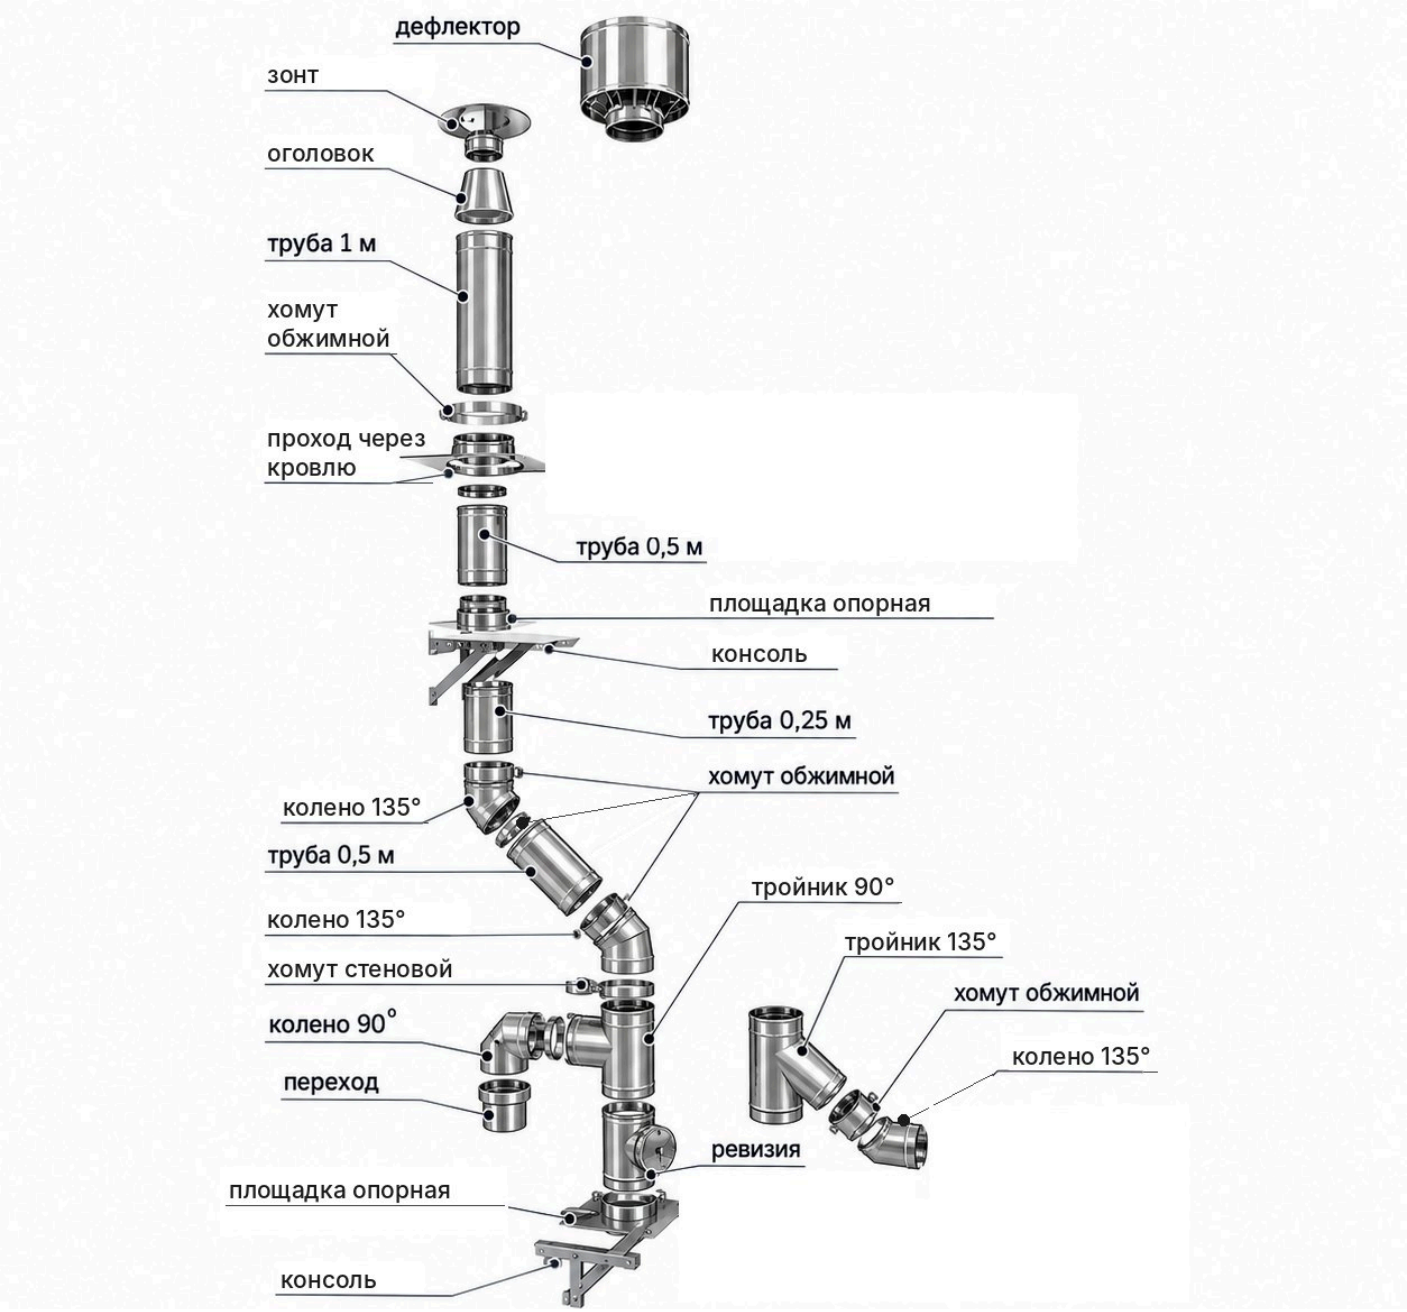


Подберём состав системы под ваш объект: пришлите схему трассы, высоту и диаметр патрубка — рассчитаем комплект и стоимость в тот же рабочий день.

КАК СОБИРАЕТСЯ ДЫМОХОД

Типовые схемы сборки

Три типовые схемы сборки из стандартных элементов: по фасаду с обходом карниза, по фасаду прямой трассой и через кровлю. Все элементы схемы — в каталоге на следующих страницах.

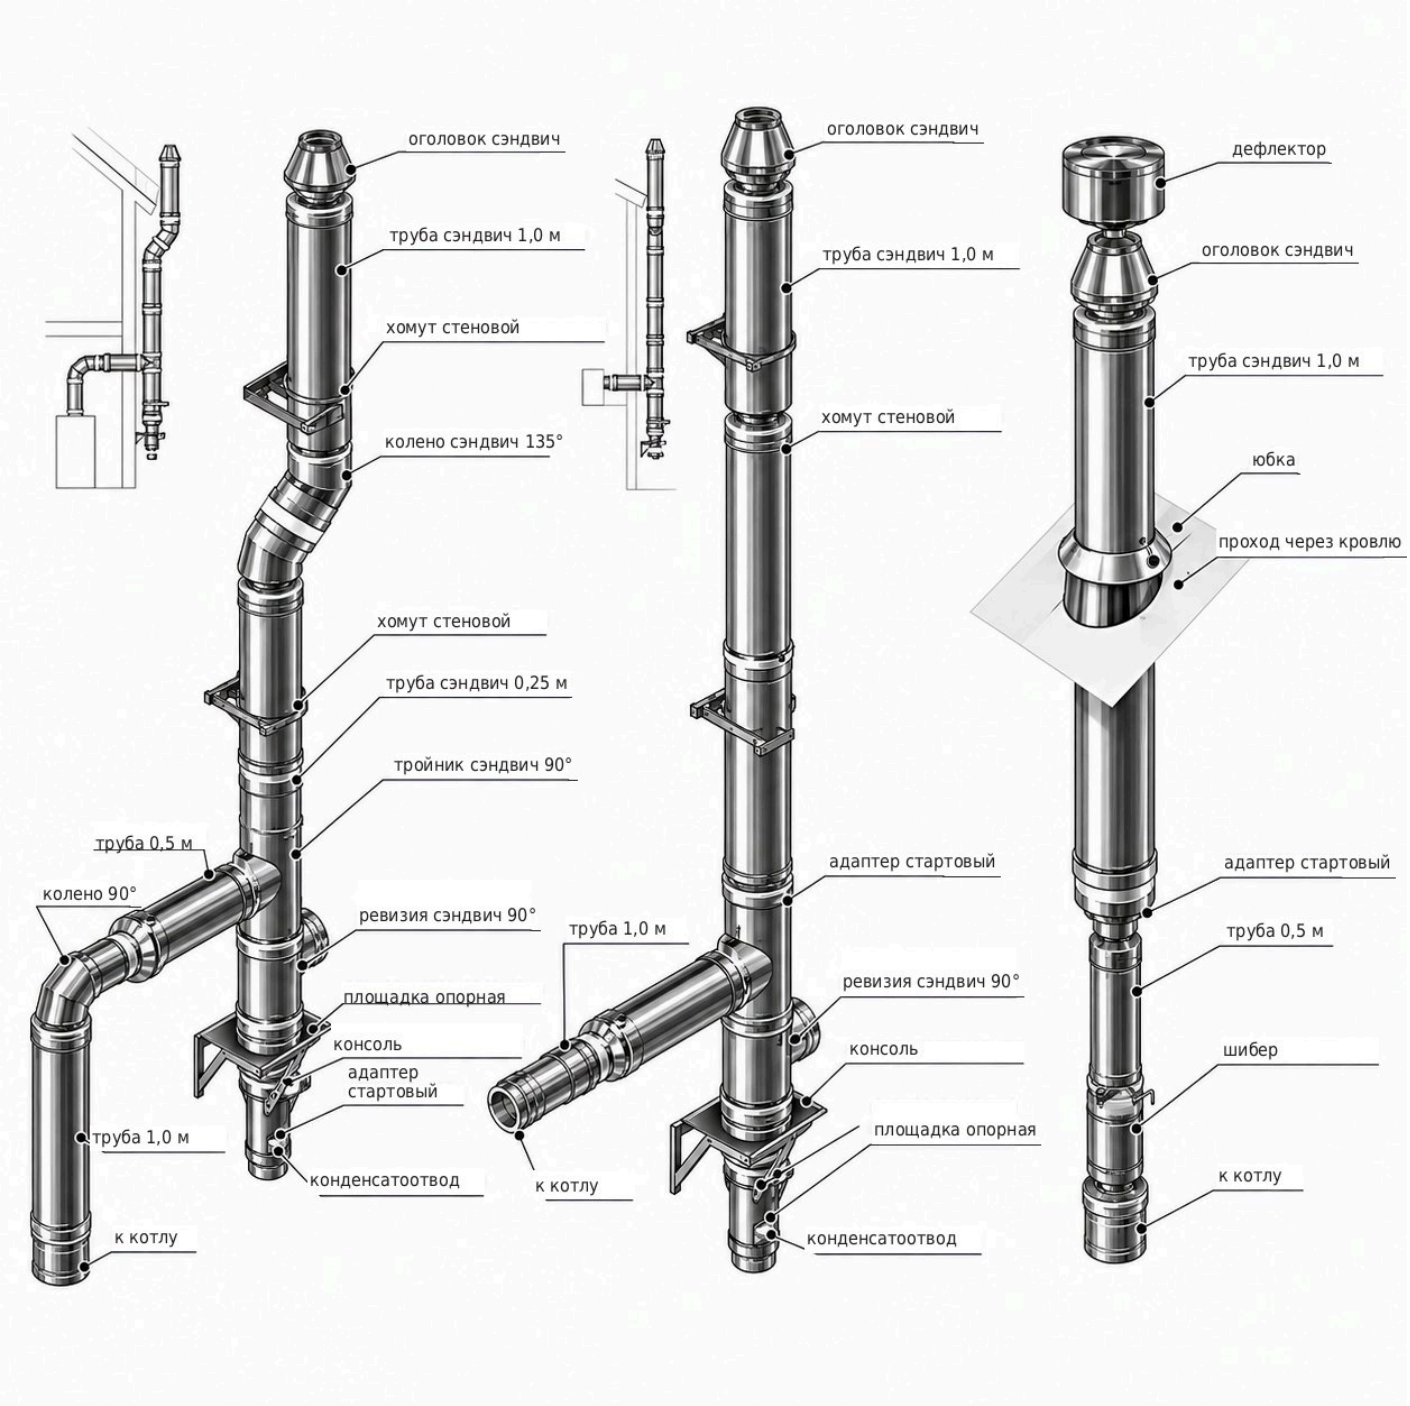

Подберём состав системы под ваш объект: пришлите схему трассы, высоту и диаметр патрубка — рассчитаем комплект и стоимость в тот же рабочий день.

ПОКВАРТИРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Дымоходы для многоквартирных домов с котлом в каждой квартире

При поквартирном отоплении в каждой квартире стоит свой газовый котёл, а дымовые газы от всех котлов стояка уходят в один общий вертикальный дымоход. Мы изготавливаем такие системы из нержавеющей стали под проект дома.


Почему застройщики выбирают поквартирное отопление

- Не нужно строить котельную и тянуть теплосети
- Нет затрат на ремонт и обслуживание общих теплосетей
- Дом можно строить там, где нет центрального теплоснабжения — достаточно газа
- Квартиры продаются легче: у покупателя своё отопление и горячая вода

Что получают жильцы


- Сами задают температуру в квартире
- Платят только за свой газ — без общих счетов за отопление
- Нет сезонных отключений тепла и горячей воды
- Ремонт одного котла не затрагивает соседей

Два типа коллективных дымоходов

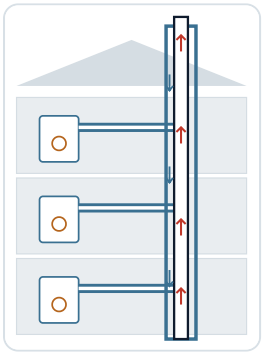

Коаксиальный («труба в трубе»)

Дым уходит по внутренней трубе, воздух для котлов идёт по внешнему каналу навстречу. Отдельная шахта для воздуха не нужна, воздух подогревается от дымохода.

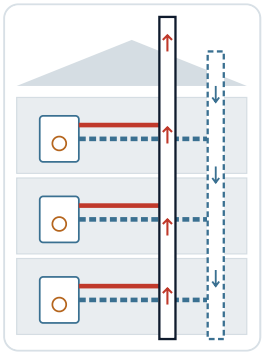

Раздельный

Дым и воздух идут по отдельным каналам. Воздух забирают из параллельной трубы, из шахты, с чердака или с фасада на каждом этаже. Котёл подключают двумя трубами или коаксиально.

дымовые газы воздух для горения

ПОКВАРТИРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Основные требования к системе

Краткая выжимка из действующих сводов правил. При проектировании руководствуйтесь полным текстом норм и проектом дома.

Котлы

Только с закрытой камерой сгорания и принудительной подачей воздуха; горизонтальные подключения — герметичные.

СП 282.1325800.2016

Мощность котлов на одном стояке

Мощность котлов на одном дымоходе должна отличаться не более чем на 30% в меньшую сторону от самого мощного.

СП 282.1325800.2016, п. 7.13

Температура газов

Максимальная температура продуктов сгорания в дымовом канале — не выше 220 °С.

СП 282.1325800.2016

Проходы через перекрытия и стены

Только в футлярах, зазоры заделываются негорючими материалами. Отверстия в плитах нельзя использовать как соединительные элементы.

СП 282.1325800.2016, п. 7.9

Размещение

Дымоход ставят в шахте или вдоль стен нежилых помещений. Снаружи здания его защищают от механических и температурных воздействий.

СП 282.1325800.2016

Конденсат и ревизия


Внизу стояка — ревизия для осмотра и чистки и конденсатоотвод со сливом.

практика проектирования

Высота дымохода над кровлей

- не менее **0,5 м выше конька** или парапета, если труба ближе 1,5 м от него;
- **на уровне конька**, если труба на расстоянии 1,5–3 м;
- не ниже линии, проведённой от конька вниз **под 10°**, если дальше 3 м;
- на плоской кровле — **не менее 2 м**; над прилегающей кровлей — не менее 0,5 м.

СП 402.1325800.2018, приложение Г

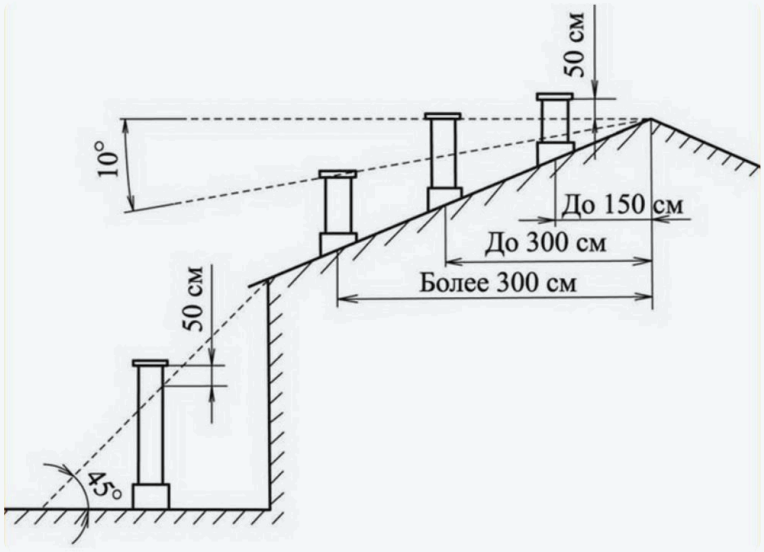

ДЛЯ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ МКД

Коаксиальные дымоходы (КД)


Коллективный дымоход «труба в трубе»: дым уходит по внутренней трубе, воздух к котлам идёт по наружному каналу. Обозначение КД перед позицией — «коаксиальный дымоход».

Позиции и типоразмеры ● — изготавливаем во всех сочетаниях стали

Позиция	Ø200 ×300	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø300 ×450	Ø400 ×500
КД 1,0 м труба коаксиальная, длина 1,0 м	●	●	●	●	●	●
КД 0,5 м труба коаксиальная, длина 0,5 м	●	●	●	●	●	●
КД-тройник врезка всегда Ø60×100	●	●	●	●	●	●
КД-ревизия в комплекте с заглушкой	●	●	●	●	●	●
КД-площадка монтажная в сборе с опорной пластиной	●	●	●	●	●	●
КД-конденсатоотвод внизу стояка	●	●	●	●	●	●

Сталь: дымовая труба / кожух, толщина 0,5 мм

- AISI 304 / AISI 430
- AISI 321 / AISI 430
- AISI 316 / AISI 304
- AISI 304 / AISI 304



- дымовая труба — продукты сгорания
- кольцевой канал — воздух к котлам
- наружный кожух


Типоразмеры	6: Ø200×300 … Ø400×500
Длина трубы	1,0 и 0,5 м
Врезка тройника	Ø60×100
Толщина стали	0,5 мм

Под заказ
Другие диаметры и марки стали, нестандартные длины, колена, переходы, кронштейны и стеновые хомуты — пришлите схему или размеры. Покраска в цвет по RAL.

ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ, МКД И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Газоходы и дымовые трубы Ø200–1000 мм



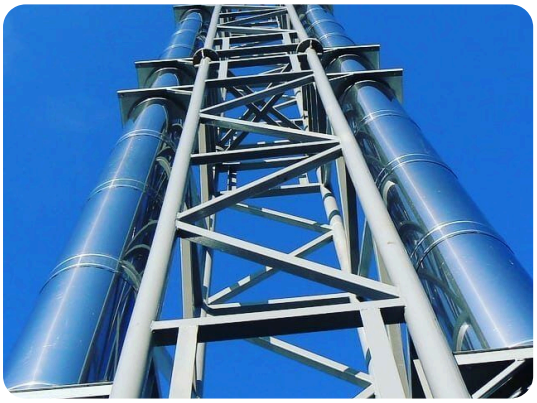



Изготавливаем газоходы и дымовые трубы большого диаметра для систем с высокой нагрузкой — по вашему проекту или спецификации.

Ду 400–800 самые востребованные диаметры у наших заказчиков — котельные и МКД

Для кого

- Котельные многоквартирных домов и коммерческих объектов
- Строящиеся жилые комплексы — поставки застройщикам
- Промышленные печи и обжиговые агрегаты
- Реконструкция котельных

Диаметры	Ду 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 1000 мм
Сталь	AISI 430, AISI 304, AISI 321, AISI 316
Толщина стенки	0,5–1,0 мм (по заданию)
Длина секции	0,25 / 0,5 / 1,0 м, нестандарт под заказ
Температура	до 650 °C

Как получить предложение
Пришлите диаметр, длину секций и объём или спецификацию проекта — рассчитаем с доставкой и ответим в тот же рабочий день. Цена зависит от диаметра, толщины металла и объёма. По заказу красим в цвет по RAL.

ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ, МКД И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Утеплённые газоходы большого диаметра Ø300–900

Сэндвич-система для котельных: дымовая труба, слой утеплителя и наружный кожух. Весь ассортимент элементов — в больших диаметрах с шагом 50 мм, утеплитель 50 или 100 мм, наружный диаметр до 1000 мм.


№	Труба, внутр. Ø	Утеплитель **50 мм**	Утеплитель **100 мм**
01	**Ø300**	Ø300×400	Ø300×500
02	**Ø350**	Ø350×450	Ø350×550
03	**Ø400**	Ø400×500	Ø400×600
04	**Ø450**	Ø450×550	Ø450×650
05	**Ø500**	Ø500×600	Ø500×700
06	**Ø550**	Ø550×650	Ø550×750
07	**Ø600**	Ø600×700	Ø600×800
08	**Ø650**	Ø650×750	Ø650×850
09	**Ø700**	Ø700×800	Ø700×900
10	**Ø750**	Ø750×850	Ø750×950
11	**Ø800**	Ø800×900	Ø800×1000
12	**Ø850**	Ø850×950	*под заказ*
13	**Ø900**	Ø900×1000	*под заказ*

Ду 400–800 — самые востребованные диаметры у наших заказчиков

Весь ассортимент — в каждом размере таблицы

Те же элементы, что в ходовом сэндвиче Ø100–300, изготавливаем во всех типоразмерах от Ø300×400 до Ø900×1000:

- Трубы 0,25 / 0,5 / 1,0 м
- Колена 90°, 135° и любого угла
- Тройники 90° и 135°
- Ревизии
- Шиберы
- Оголовки и оголовки-зонты
- Переходы одностенка → сэндвич
- Конденсатоотводы
- Площадки опорные
- Адаптеры стартовые



- дымовая труба 0,8 / 1,0 мм
- утеплитель 50 / 100 мм
- кожух 0,5–0,8 мм

Типоразмеры	24: 13 с утеплителем 50 мм, 11 — со 100 мм
Дымовая труба	нержавеющая сталь, 0,8 / 1,0 мм
Кожух	нержавеющая сталь, 0,5–0,8 мм
Утеплитель	минеральная вата, 50 или 100 мм
Наружный Ø	до 1000 мм

Цена — по запросу
Пришлите спецификацию или диаметр, длину трассы и состав элементов — рассчитаем с доставкой и ответим в тот же рабочий день.

Утеплитель 40 мм и другие сочетания — под заказ. Покраска в цвет по RAL — под заказ.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

Наши дымоходы в работе


Котельные, жилые дома, коммерческие и промышленные объекты. Больше фото — на gipograd.ru в разделе «Наши работы».



Дымоходы на фасаде административного здания



Монтаж дымовых труб на опорной конструкции

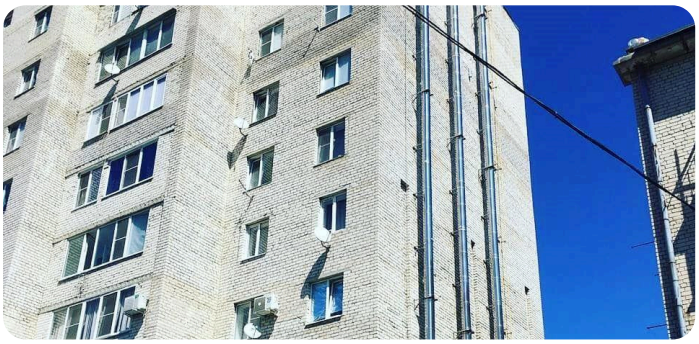


Дымоходы многоэтажного жилого дома




Дымоходы на фасаде жилого дома




Обвязка котлов в котельной

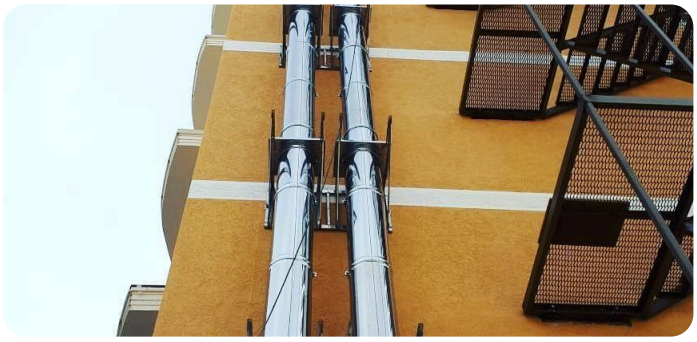

Фасадная трасса дымоходов

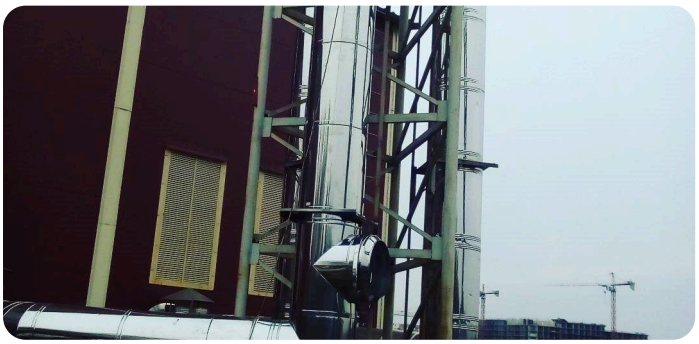

Дымовая труба на металлоконструкции

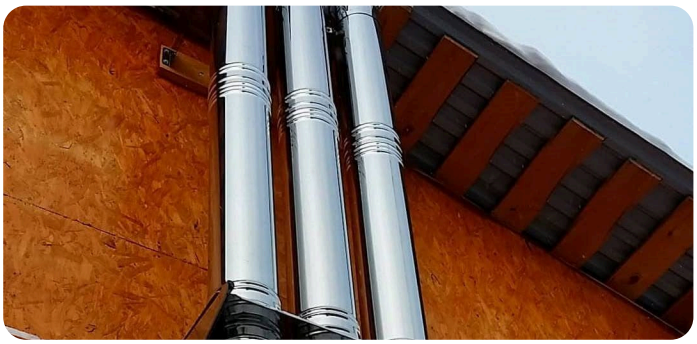

Сэндвич-дымоходы под карнизом здания

ПОД ЗАКАЗ

Покраска в цвет по RAL

Красим дымоходы, газоходы, крепёж и доборные элементы в любой цвет по каталогу RAL — чтобы трасса на фасаде или кровле совпала с цветом водостоков, кровли или стен. Укажите номер цвета в заявке.



Площадка опорная и конденсатоотвод под карнизом



Тройник и выход через стену на консолях



Выход через кровлю — коричневый цвет



Фасадная трасса — коричневый цвет



Два дымохода на общей опорной площадке




Колпак-домик, вид снизу



Пластина проходная с патрубком



Пластина проходная, вид сбоку

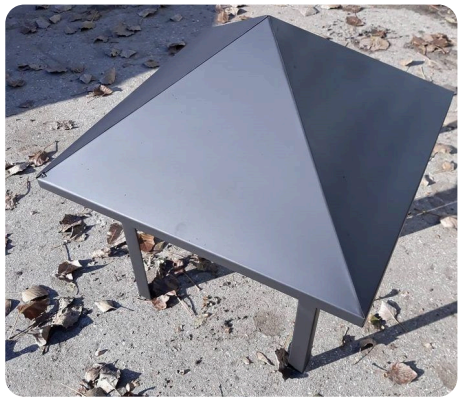

Колпак-домик

Как заказать покраску
В заявке укажите позиции и номер цвета RAL (например, RAL 8017 — коричневый, RAL 9005 — чёрный). Срок и стоимость покраски рассчитаем вместе с заказом.

КАТАЛОГ · СЭНДВИЧ-СИСТЕМА

Элементы сэндвич-дымоходов

19 позиций, из которых собирается утеплённый дымоход от патрубка котла или печи до выхода над кровлей. Номер на карточке — номер позиции в каталоге.

01

Труба сэндвич 0,25 м

02

Труба сэндвич 0,5 м

03

Труба сэндвич 1,0 м

04

Телескоп сэндвич 0,5–0,75 м

05

Колено сэндвич 135°

06

Колено сэндвич 90°

07

Тройник сэндвич 135°

08

Тройник сэндвич 90°

09

Ревизия сэндвич 90°

10

Шибер сэндвич

11

Оголовок сэндвич

12

Оголовок-зонт сэндвич

13

Переход одностенка → сэндвич

14


Старт-сэндвич


15

Адаптер стартовый

16

Конденсатоотвод

17

Площадка опорная

18

Пластина опорная с конденсатоотводом

19

Клапан взрывной сэндвич

Для всех позиций: исполнение сэндвич; дымовая труба AISI 304, 316 или 430 толщиной 0,5 / 0,8 мм, кожух AISI 430 или 304 толщиной 0,5 / 0,8 мм; утеплитель — минеральная вата 45–50 мм; 24 типоразмера Ø100×200 … Ø900×1000, от Ø300×400 — с шагом 50 мм. Доступные сочетания стали и размера — в таблице на странице позиции. Конструктив элемента может незначительно различаться в зависимости от диаметра. Покраска под заказ — в любой цвет по каталогу RAL: укажите номер цвета в заявке.

304 · 316 · 430
11 сочетаний стали трубы и кожуха

45–50 мм
утеплитель — минеральная вата

Ø100–900
24 типоразмера, до Ø900×1000

до Ø1000
под заказ для котельных и МКД



01

Труба сэндвич 0,25 м

Труба длиной 250 мм — используется для точной подгонки высоты дымоходной системы.

Длина	0,25 м

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



02

Труба сэндвич 0,5 м

Труба длиной 500 мм — стандартный элемент сэндвич-дымохода.

Длина	0,5 м

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



03


Труба сэндвич 1,0 м

Труба длиной 1000 мм — основной модульный элемент дымоходной системы.

Длина	1,0 м

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



04

Телескоп сэндвич 0,5–0,75 м

Регулируемый участок с ходом от 0,5 до 0,75 м — для подгонки длины дымохода.

Нужен, когда расстояние между элементами не кратно стандартной длине трубы.

Ход	0,5–0,75 м

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø200 ×300	Ø250 ×350	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



05


Колено сэндвич 135°

Колено под углом 45° от вертикали. Используется при обходе препятствий.

Утеплённый элемент для смещения дымового канала на 45° и обхода препятствий на трассе. Угол — любой: изготовим колено под вашу трассу.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



06

Колено сэндвич 90°

Колено под углом 90° — для горизонтальных участков и поворотов.

Утеплённый элемент для поворота дымового канала на 90° и обхода препятствий на трассе. Угол — любой: изготовим колено под вашу трассу.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



07


Тройник сэндвич 135°

Тройник 135° — подключение горизонтального патрубка под углом 45°.

Утеплённый элемент для присоединения дымоотвода к основному каналу под углом 45°. Может использоваться для ревизии и чистки канала.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



08


Тройник сэндвич 90°

Тройник 90° — горизонтальное подключение котла или печи.

Утеплённый элемент для присоединения дымоотвода к основному каналу под прямым углом.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



09

Ревизия сэндвич 90°

Ревизия 90° с дверцей для прочистки и осмотра канала.

Утеплённый элемент с дверцей для осмотра и прочистки дымового канала.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



10

Шибер сэндвич

Шибер (задвижка) — регулировка тяги и перекрытие дымохода.

Утеплённый элемент с задвижкой для регулировки тяги и перекрытия канала.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



11

Оголовок сэндвич

Оголовок — защитное завершение дымохода без зонта.

Завершающий элемент дымового канала: закрывает торец сэндвича и защищает утеплитель от атмосферных осадков.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



12

Оголовок-зонт сэндвич

Оголовок-зонт — защита от осадков и порывов ветра.

Завершающий элемент дымового канала: закрывает торец сэндвича и защищает канал от атмосферных осадков.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



13

Переход одностенка → сэндвич

Переход с одностенной трубы на сэндвич-систему.

Переходный элемент с одностенной трубы на утеплённую двустенную. Применяется в начале утеплённого участка при сборке дымохода «по конденсату».

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



14

Старт-сэндвич

Начальный элемент сэндвич-участка дымохода.

Ставится в начале утеплённого участка, например после одностенного подключения к котлу.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø200 ×300	Ø250 ×350	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



15

Адаптер стартовый

Первый элемент между патрубком котла или печи и дымоходной системой.

Первый элемент между патрубком отопительного агрегата и дымоходной системой. Переводит сборку «по дыму» на сборку «по конденсату».

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø200 ×300	Ø250 ×350	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



16


Конденсатоотвод

Отвод конденсата с краником слива.

Элемент для сбора и слива конденсата из дымового канала.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



17


Площадка опорная

Опорная площадка для крепления и обслуживания дымохода.

Утеплённый элемент, передающий вертикальную нагрузку дымохода на опорную конструкцию. Используется с консолями или напольной опорой (заказываются отдельно).

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100 ×200	Ø110 ×210	Ø115 ×210	Ø130 ×230	Ø150 ×250	Ø160 ×260	Ø180 ×280	Ø200 ×300	Ø225 ×315	Ø250 ×350	Ø280 ×380	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8 + 430/0,5	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316/0,5 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



18

Пластина опорная с конденсатоотводом


Опорная пластина поставляется в комплекте с конденсатоотводом.

Опора для вертикального участка: передаёт вес дымохода на консоли или основание, конденсат уходит через отвод внизу.

Комплект	пластина + конденсатоотвод

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø200 ×300	Ø250 ×350	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



19

Клапан взрывной сэндвич

Защищает дымоход от разрушения при хлопке газовоздушной смеси в канале.

Устанавливается на газоходах котельных по требованию проекта.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø200 ×300	Ø250 ×350	Ø300 ×400	Ø350 ×450	Ø400 ×500	Ø450 ×550	Ø500 ×600	Ø550 ×650	Ø600 ×700	Ø650 ×750	Ø700 ×800	Ø750 ×850	Ø800 ×900	Ø850 ×950	Ø900 ×1000
304/0,5 + 304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,5 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8 + 304/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 304/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316/0,8 + 430/0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

КАТАЛОГ · КРЕПЁЖ

Хомуты и консоли

Крепёж подбирается отдельно от марки стали дымохода: хомуты — по наружному диаметру, консоли — по вылету от стены.

Хомут обжимной

Соединяет элементы дымохода по стыку.

Диаметр	Ø100 … Ø1000
Сталь	AISI 430 и 304 — 0,5 / 0,8 мм; AISI 321 и 316 — 0,5 / 0,8 мм
Подбор	для сэндвича — по наружному диаметру кожуха

Хомут стеновой

Крепит дымоход к стене, в комплекте с болтами.

Диаметр	Ø100 … Ø1000
Сталь	AISI 430 / 1,0 мм, AISI 304 / 1,0 мм
Вылет	100 мм, другой вылет — под заказ

Консоль

Держит вес вертикального участка вместе с площадкой или пластиной опорной.

Вылет от стены	L-300 … L-800 мм, шаг 50 мм
Профиль	квадратная труба AISI 430, 25×25×1,5 мм
Под заказ	усиленные консоли

Что полезно знать о позициях

- Трубы сэндвич и одностенные — в стандартных длинах 1,0 и 0,5 м; сэндвич 0,25 м — в размерах до Ø300×400.
- Колено 45° и колено 135° — это одна и та же позиция.
- Телескоп — регулируемый участок с ходом от 0,5 до 0,75 м.
- Ревизия 90° поставляется в комплекте с заглушкой.
- Пластина опорная поставляется с конденсатоотводом.

Изготавливаем под заказ
Переходы между диаметрами, нестандартные длины и диаметры, фланцы, зонты, дефлекторы, усиленные консоли и стеновые хомуты с другим вылетом, покраска в любой цвет по каталогу RAL. Пришлите схему или размеры — подготовим предложение.

КАТАЛОГ · ОДНОСТЕННАЯ СИСТЕМА

Одностенные дымоходы

16 позиций для дымоходов внутри отапливаемых помещений и для подключения котлов и печей. Номер на карточке — номер позиции в каталоге.

20



Труба одностенная 0,25 м

21



Труба одностенная 0,5 м

22



Труба одностенная 1,0 м

23



Колено одностенное 135°

24



Колено одностенное 90°

25



Тройник одностенный 135°

26



Тройник одностенный 90°

27



Ревизия 90° с заглушкой

28



Шибер одностенный

29



Конденсатоотвод одностенный

30



Площадка опорная одностенная

31



Переход одностенный

32



Фланец одностенный

33




Заглушка одностенная

34



Зонт одностенный

35



Дефлектор одностенный

Для всех позиций: исполнение одностенное, нержавеющая сталь AISI 430, 304, 321 или 316, толщина 0,5 / 0,8 мм; 24 диаметра Ø100 … Ø900, от Ø300 — с шагом 50 мм. Толщина 0,8 мм — от Ø115, стали 321 и 316 — от Ø200. Ø1000 — под заказ. Покраска под заказ — в любой цвет по каталогу RAL: укажите номер цвета в заявке.

430 · 304 · 321 · 316
четыре марки стали

0,5 / 0,8 мм
толщина стали на выбор

Ø100–900
24 диаметра в каталоге

до Ø1000
под заказ для котельных и МКД



20

Труба одностенная 0,25 м

Одностенная труба длиной 250 мм из нержавеющей стали.

Длина	0,25 м

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300
304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



21

Труба одностенная 0,5 м

Одностенная труба длиной 500 мм. Применяется внутри отапливаемых помещений.

Длина	0,5 м

ТИПОРАЗМЕРЫ

24 типоразмеров: от Ø100 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Толщина 0,8 мм — от Ø115. Стали 321 и 316 — от Ø200, кроме Ø225 и Ø280.



22

Труба одностенная 1,0 м

Одностенная труба длиной 1000 мм — основной элемент внутреннего дымохода.

Длина	1,0 м

ТИПОРАЗМЕРЫ

24 типоразмеров: от Ø100 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Толщина 0,8 мм — от Ø115. Стали 321 и 316 — от Ø200, кроме Ø225 и Ø280.



23

Колено одностенное 135°

Одностенное колено 135° для плавного изменения направления дымохода.

Смещение канала на 45° и обход препятствий на трассе. Угол — любой: изготовим колено под вашу трассу.

ТИПОРАЗМЕРЫ

24 типоразмеров: от Ø100 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Толщина 0,8 мм — от Ø115. Стали 321 и 316 — от Ø200, кроме Ø225 и Ø280.



24

Колено одностенное 90°

Одностенное колено 90° — прямой поворот канала.

Поворот дымового канала на 90°, переход с вертикали на горизонталь. Угол — любой: изготовим колено под вашу трассу.

ТИПОРАЗМЕРЫ

24 типоразмеров: от Ø100 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Толщина 0,8 мм — от Ø115. Стали 321 и 316 — от Ø200, кроме Ø225 и Ø280.



25

Тройник одностенный 135°

Одностенный тройник 135° для подключения под углом.

Подключение дымоотвода к основному каналу под углом 45°.

ТИПОРАЗМЕРЫ

24 типоразмеров: от Ø100 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Толщина 0,8 мм — от Ø115. Стали 321 и 316 — от Ø200, кроме Ø225 и Ø280.



26

Тройник одностенный 90°

Одностенный тройник 90° — горизонтальное подключение.

Подключение дымоотвода от котла или печи к основному каналу под прямым углом.

ТИПОРАЗМЕРЫ

24 типоразмеров: от Ø100 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Толщина 0,8 мм — от Ø115. Стали 321 и 316 — от Ø200, кроме Ø225 и Ø280.



27

Ревизия 90° с заглушкой

Одностенная ревизия 90° с заглушкой для осмотра и прочистки.

Съёмная заглушка даёт доступ к каналу для осмотра и прочистки.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300
304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



28

Шибер одностенный

Шибер-задвижка для одностенного дымохода, регулировка тяги.

Поворотная заслонка регулирует тягу и перекрывает канал.

ТИПОРАЗМЕРЫ

24 типоразмеров: от Ø100 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Толщина 0,8 мм — от Ø115. Стали 321 и 316 — от Ø200, кроме Ø225 и Ø280.



29

Конденсатоотвод одностенный

Отводит конденсат из нижней точки дымохода через боковой штуцер, не давая ему стекать в печь.


ТИПОРАЗМЕРЫ

24 типоразмеров: от Ø100 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Толщина 0,8 мм — от Ø115. Стали 321 и 316 — от Ø200, кроме Ø225 и Ø280.



30

Площадка опорная одностенная

Опорная плита: на неё встаёт вертикальная часть дымохода, вес трубы не висит на печи.

Типоразмеры и сталь ● — изготавливаем, прочерк — нет в этом размере

Сталь: труба / кожух	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300
304/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304/0,8	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430/0,8	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



31

Переход одностенный

Соединяет одностенные трубы разных диаметров. 38 типоразмеров: от Ø100 → Ø110 до Ø295 → Ø300.


ТИПОРАЗМЕРЫ

38 типоразмеров: от Ø100 → Ø110 до Ø295 → Ø300 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8

Толщина 0,8 мм — от Ø115 → Ø130.



32

Фланец одностенный

Пластина с крепёжными отверстиями и втулкой под трубу — для фланцевого соединения элементов.

ТИПОРАЗМЕРЫ

15 типоразмеров: от Ø200 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Стали 321 и 316 — от Ø200.



33

Заглушка одностенная

Закрывает торец трубы или отвод тройника.

Глухая крышка на торец трубы, отвод тройника или ревизионный проём.

ТИПОРАЗМЕРЫ

15 типоразмеров: от Ø200 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Стали 321 и 316 — от Ø200.



34

Зонт одностенный

Защищает одностенный дымоход от осадков.

Ставится на верхнюю трубу, не даёт осадкам попадать в канал.

ТИПОРАЗМЕРЫ

15 типоразмеров: от Ø200 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Стали 321 и 316 — от Ø200.



35

Дефлектор одностенный

Оголовок, который усиливает тягу и защищает канал от задувания ветром.

Создаёт разрежение на выходе из трубы и улучшает тягу при ветре.

ТИПОРАЗМЕРЫ

15 типоразмеров: от Ø200 до Ø900 мм.

СТАЛЬ

304/0,5 | 430/0,5 | 304/0,8 | 430/0,8 | 321/0,5 | 321/0,8 | 316/0,5 | 316/0,8

Стали 321 и 316 — от Ø200.

Как заказать

1

Пришлите список

Позиции и количество, схему трассы или спецификацию проекта. Можно без точных размеров — подберём сами.

2

Получите расчёт

Стоимость изделий и доставки до вашего города — в тот же рабочий день.

3

Оплата и изготовление

Счёт, договор, работа с НДС. Изготовление — 10–15 рабочих дней с момента оплаты.

4

Отгрузка

Самовывоз со складов в Ставрополе и Краснодаре бесплатно или транспортной компанией по России.

С кем работаем
Застройщики, управляющие компании, подрядные и проектные организации, магазины и перепродавцы. Частным лицам — от одной штуки.

Документы
Сертификат НСОПБ до 19.01.2030 · ТУ 25.11.23-002-99745585-2018. Паспорта изделий и копии сертификатов — по запросу.

Нестандартные изделия
Переходы, тройники, колена других углов и элементы под ваш объект — изготовим по чертежу, эскизу или фото с размерами.
Покраска под заказ — дымоходы и газоходы красим в любой цвет по каталогу RAL: укажите номер цвета в заявке.

ТЕЛЕФОН **+7 851 299-47-80**	ПОЧТА **info@gipograd.ru** **dumohod@list.ru**	САЙТ **gipograd.ru**
ПРОИЗВОДСТВО **г. Ставрополь**	СКЛАД **г. Краснодар (пгт Яблоновский)**	МЕССЕНДЖЕР **MAX — QR-код ниже**

Напишите в MAX
Наведите камеру — пришлите список позиций или спецификацию, рассчитаем в тот же рабочий день